







pavetravOod  
сделано в Беларуси

# ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ



**Вытяжной зонт** — устройство, предназначенное для отвода тепла и удаления из помещения горячего воздуха вместе с содержащимися в нем примесями (маслами, жирами, копотью и другими продуктами горения, табачным дымом, сероводородом) и неприятными запахами. Они обеспечивают комфортный микроклимат, например, на кухне или ином рабочем месте и препятствуют проникновению нежелательных запахов в соседние помещения.

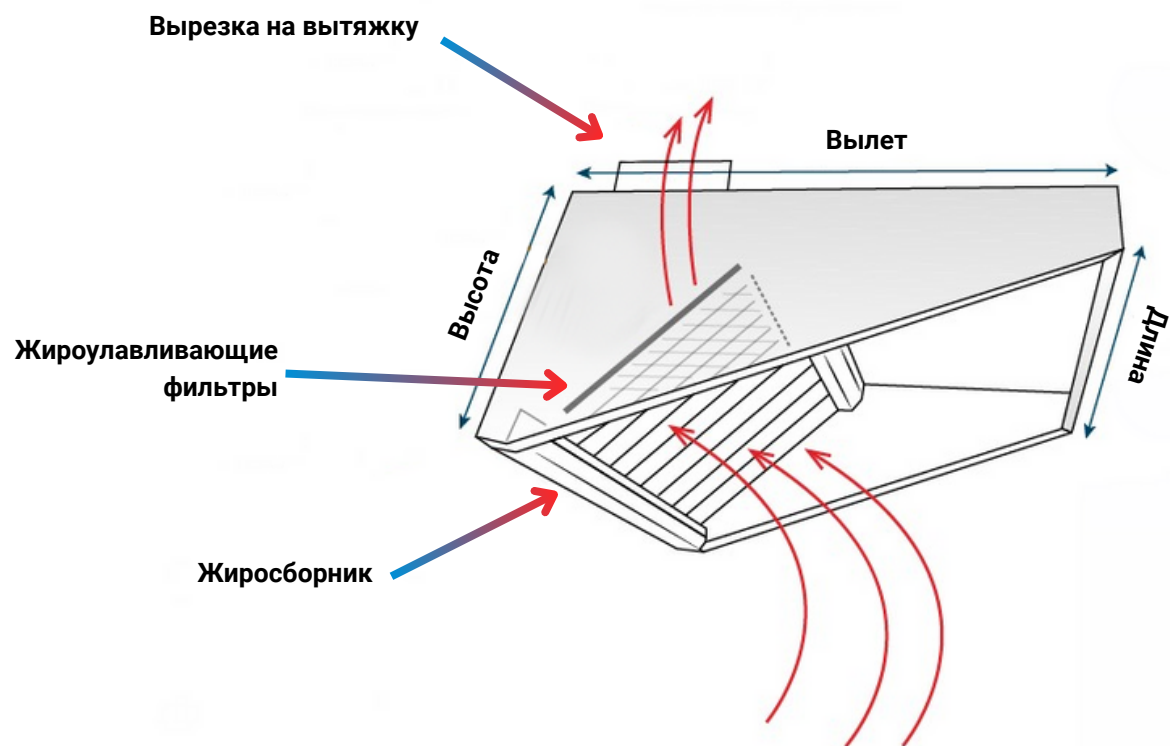

# ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

## В бытовых целях:

- на кухнях квартир,
- дачах,
- в коттеджах.

## В промышленных условиях:

- в торгово-развлекательных центрах с фуд-кортами,
- столовых,
- ресторанах,
- барах,
- кафе,
- закусочных,
- пекарнях,
- пиццериях и др.

## На стенах помещений

## На потолках непосредственно над источниками тепла:

- пароконвектоматами,
- печами для пиццы,
- электрогрилями,
- фритюрницами,
- блинницами,
- мангалами и др.

Бытовые вытяжные зонты отличаются от промышленных не только конструкцией, но и материалами, из которых они изготовлены. Первые производятся из оцинкованной стали, вторые — из нержавеющей. В последнем случае применяется пищевая нержавеющая сталь марки **AISI 430**.







# КАК ПОДОБРАТЬ ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ

Размеры вытяжного зонта должны на **10 см** с каждой стороны превышать габариты источника тепла. Благодаря этому загрязненный теплый воздух будет полностью захватываться устройством. Оно должно располагаться на высоте примерно **2 м** от пола или **60–70 см** от поверхности источника тепла.

Скорость пропускаемого через фильтр воздушного потока должна составлять от **0,8 до 1,5 м/с**.

- Если этот показатель будет ниже, жиры, масла, летучие органические соединения просто не достигнут фильтра, как следствие, эффективность очистки воздуха снизится.
- Если же скорость воздушного потока превысит **1,5 м/с**, частицы жира, масла и т.п. проникнут в воздуховод и осядут в нем, что со временем приведет к его загрязнению. А это, в свою очередь, негативно отразится на микроклимате в помещении и здоровье находящихся в нем людей.

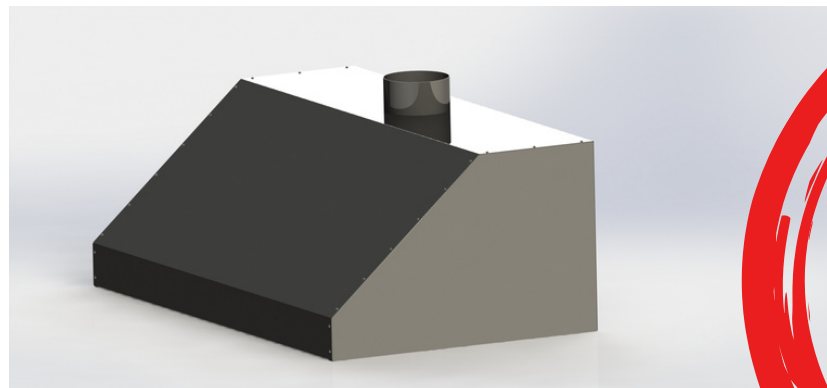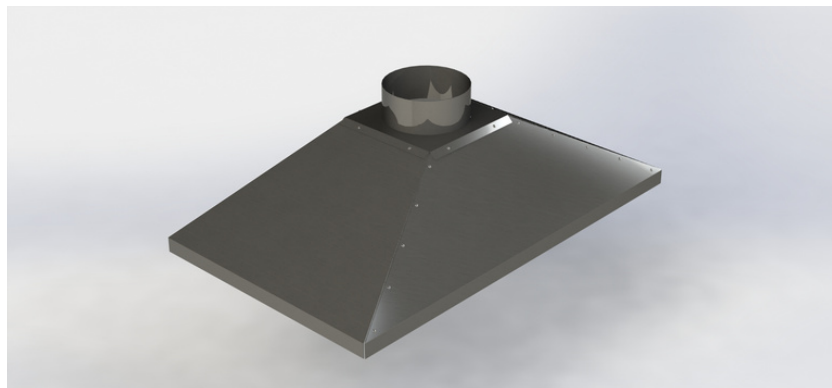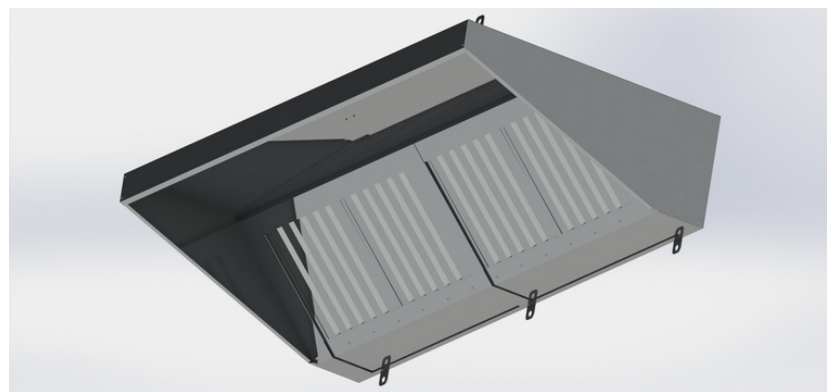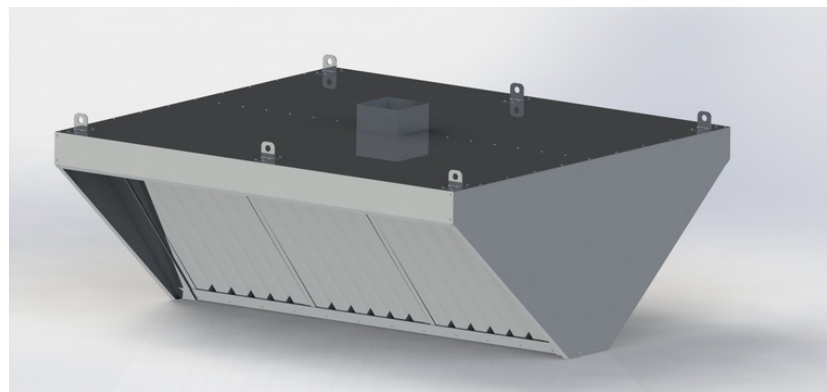

# ОСТРОВНЫЕ И ПРИСТЕННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ ОТ ООО «НИЦ «МАГИСТР»

ООО «НИЦ «Магистр» предлагает островные и пристенные вытяжные зонты, изготовленные из оцинкованной или нержавеющей стали AISI430. Мы располагаем собственным производством, а потому можем изготовить устройства любого размера по индивидуальному заказу.

По желанию заказчика вытяжные зонты комплектуются вентиляторами. В качестве базового оборудования бытового и промышленного назначения мы выпускаем:

Зонт островной вытяжной ЗОВ	Зонт пристенный вытяжной ЗПВ	Зонт вытяжной технологический островной ЗВТ-О	Зонт вытяжной технологический пристенный ЗВТ-П
			
			
<p>400×300×350, высота патрубка – 100 мм</p>	<p>400×300×350, высота патрубка – 100 мм</p>	<p>1000×600×450</p>	<p>1000×600×450</p>
<p>Оцинкованная сталь (нормальное исполнение) или нержавеющая сталь AISI 430 (коррозионно-стойкое исполнение)</p>	<p>Оцинкованная сталь (нормальное исполнение) или нержавеющая сталь AISI 430 (коррозионно-стойкое исполнение)</p>	<p>Нержавеющая сталь AISI 430</p>	<p>Нержавеющая сталь AISI 430</p>

# КОНТАКТЫ

## ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

[sale@magister.by](mailto:sale@magister.by)

## ТЕЛЕФОН

+375 29 141-85-85

+375 17 388-08-20

+375 17 226-53-53 (факс)

## АДРЕС ОФИСА

РБ, 220004 г. Минск, ул. Короля, 2 - 508

УНП 300325070

**pavetravOod**  
сделано в Беларуси