

ПВР5-П, ПВР5-К

ПВР5-П



ПВР5-К



Решетки потолочные с индивидуально регулируемыми поворотными диффузорами предназначены для притока либо вытяжки воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования. Отличительная особенность данных решеток: путем поворота воздухораспределительных диффузоров в то или иное положение, можно получить различные типы струй. Это дает возможность использовать решетки ПВР5 в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления общественных зданий в помещениях различной конфигурации и высоты.

Конструкция

Решетки типа ПВР5-П и ПВР5-К (стандартного исполнения) изготовлены из оцинкованной стали 0.7 мм. В качестве защитно-декоративного покрытия используется порошковая краска цвет покрытия RAL 9016. Регулирующие устройства изготовлены из ABS пластика стандартного белого цвета. Различаются данные решетки расположением диффузоров ПВР5-П прямоугольное, ПВР5-К круглое.

Решетки типа ПВР5 (не стандартного исполнения) изготовлены из оцинкованной стали 0.7 мм. В качестве защитно-декоративного покрытия используется порошковая краска цвет покрытия RAL 9016. Регулирующие устройства изготовлены из ABS пластика стандартного белого цвета. Отличие от стандартного исполнения

Ассортимент

Данный вид решеток включает в себя решетки стандартных размеров 300x300, 450x450, 600x600, а также изделия нестандартных размеров.

Классификация и обозначения

ПВР

5

П

АхВ


RALXXXX

ПВР – тип решетки; 5 – исполнение решетки: с отдельно регулируемым зазором; П – расположение регулирующих устройств: К – круглое, П – прямоугольное; АхВ – условный горизонтальный и вертикальный размер решетки; RALXXXX – цвет покрытия (отсутствие указания цвета означает, что по умолчанию цвет будет RAL 9016 (белый)).

ПРИМЕР:

ПВР5-П 300x300 RAL9016 – потолочная вентиляционная решетка с отдельно регулируемыми диффузорами. Габаритными размерами 298x298. По умолчанию окрашена в цвет 9016 (белый).

ПВР5-П

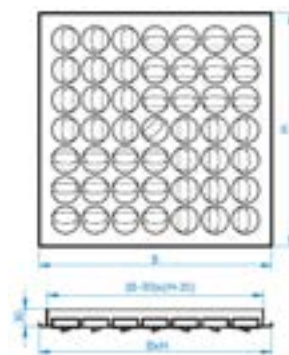

ПВР5-К

