


Воздуховоды с фланцами CGF



Воздуховоды с фланцами CGF – это превосходная альтернатива традиционному шинореечному профилю. Благодаря интегрированному фланцу жесткость соединения возрастает в разы. Такие воздуховоды могут изготавливаться из черной или оцинкованной стали. Скорость изготовления – 1 погонный метр за 14 секунд без потери качества. Такая высокая производительность позволяет выполнять крупные проекты в минимальные сроки. Стандартизированные размеры упрощают монтаж и подбор воздуховода по конкретно заданным параметрам. Возможно изготовление в трех модификациях: полная гибка короба, угловая часть «L»- и «П»-образная часть.

Технические характеристики

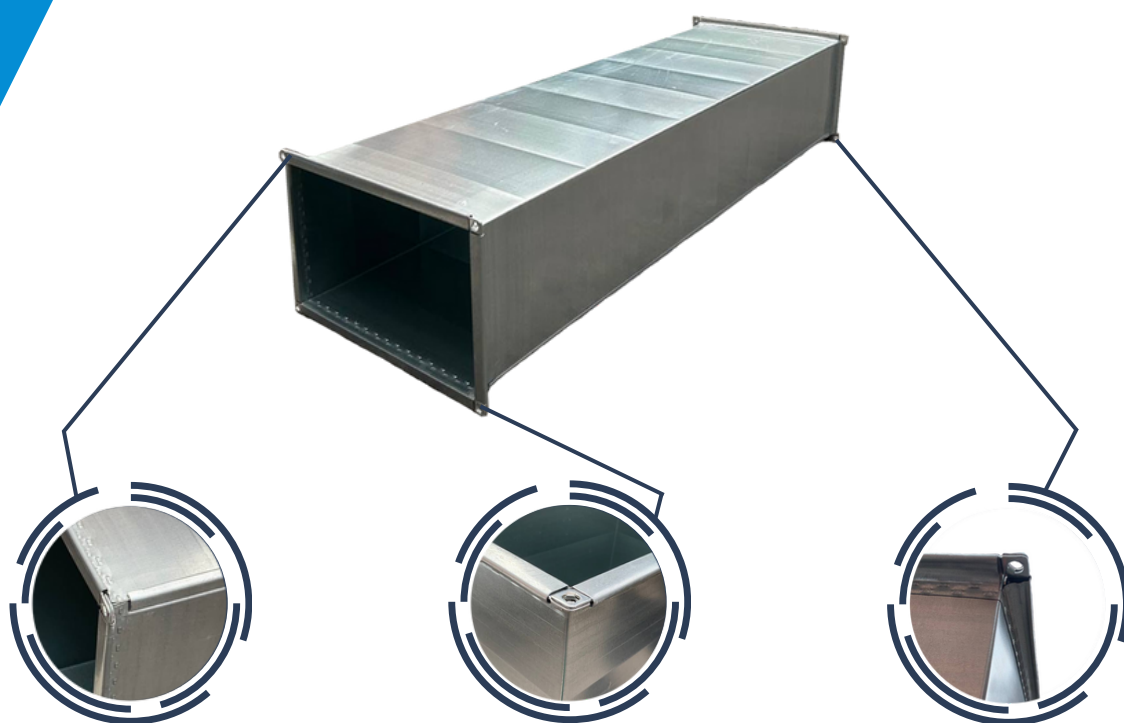

Материал



Размер профиля 20 мм с толщиной металла



Ширина рулона



Максимальный размер воздуховода



Минимальный размер воздуховода



Класс герметичности С

Воздуховоды с фланцами CGF

- **высокогерметичное соединение** стыков воздуховодов
- **низкая цена**
- **экономия** герметика
- **высокая скорость** изготовления
- **качественные материалы**
- **интегрированный фланец**
- **повышенная прочность** соединения
- **стандартизированные параметры**
- **быстрота монтажа**



ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

sale@magister.by

АДРЕС ОФИСА

РБ, 220004 г. Минск, ул. Короля, 2 - 508
УНП 300325070

ТЕЛЕФОН

+375 29 141-85-85
+375 17 388-08-20
+375 17 226-53-53 (факс)